

# FeinstaubFilter

Für Laserdrucker, Fax- & Kopiergeräte

## Manual



**MODULAR**  
**PROFESSIONAL SYSTEM**

• PATENTIERT • PATENTIERT • PATENTIERT •



Deutsch



English



Français








Dutch








**DEXWET.**  
Innovative Filtersysteme

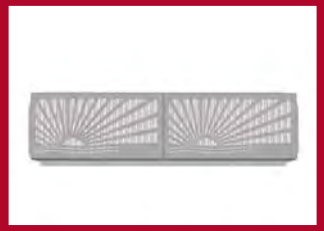





-  Singlemontage
-  Single assembly
-  Montage simple
-  enkele montage

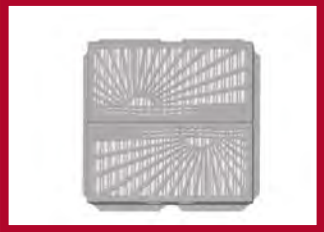










-  Doppelmontage nebeneinander
-  „Double“ assembly, side by side
-  „Double“ montage côte à côte
-  „dubbele“ montage naast elkaar




-  Doppelmontage untereinander
-  „Double“ assembly, one above the other
-  „Double“ montage l'un en dessous de l'autre
-  „dubbele“ Montage onder elkaar




-  L Montage
-  „L“ assembly
-  Montage en „L“
-  L-vormige montage

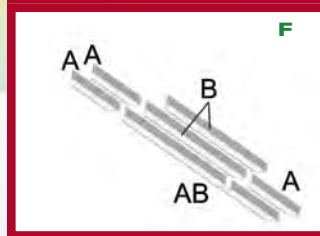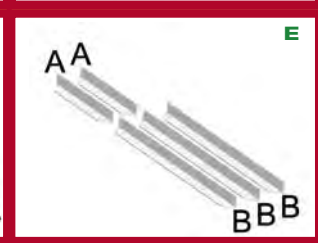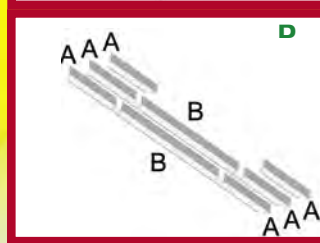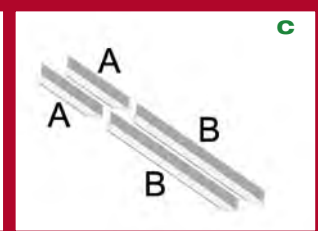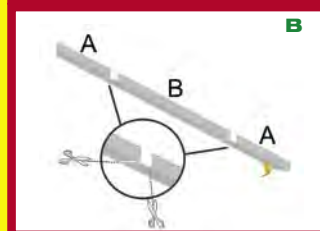


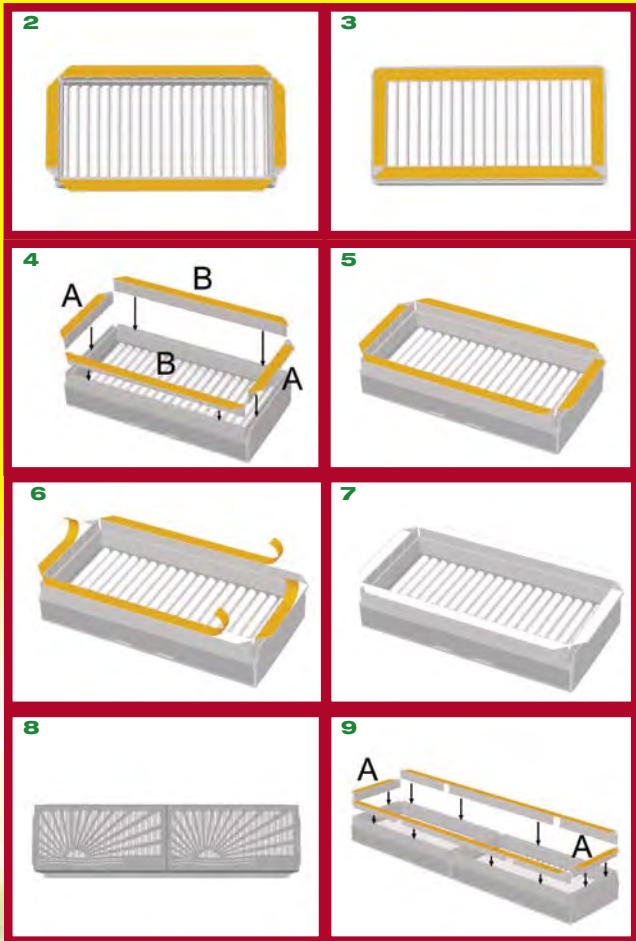

4

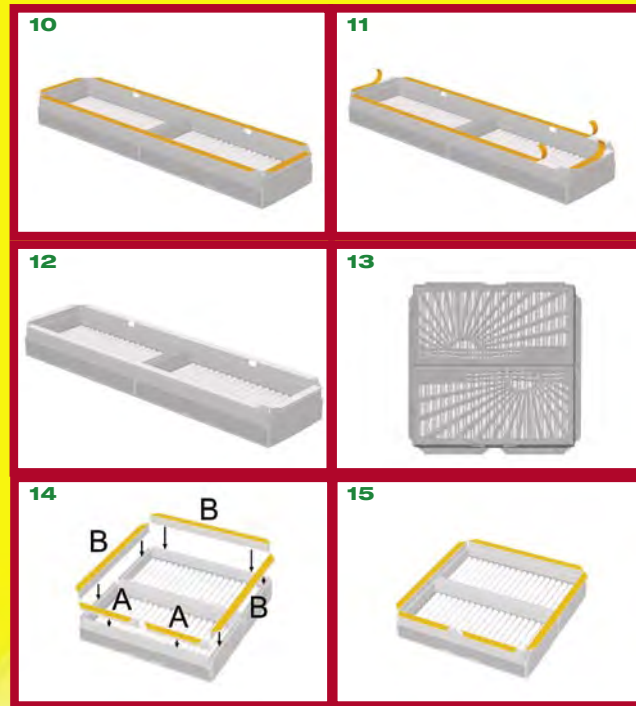

5

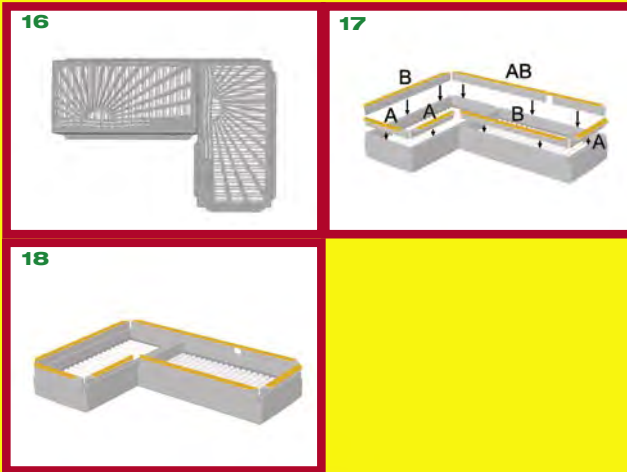

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des patentierten Dexwet Feinstaubfilters. Ab sofort tragen auch Sie wesentlich dazu bei, die Feinstaubbelastung in Innenräumen nachhaltig zu senken. Die einzigartigen und patentierten Dexwet Filtersysteme werden Sie und Ihre Umwelt vor den Gefahren durch Feinstaubemissionen schützen.

**Patentiert! Konkurrenzlos! Effektiv! Für Ihre Gesundheit!**

### **Schritt 1 - Vollständigkeitsüberprüfung**

Bitte überprüfen Sie vorerst den vollständigen Packungsinhalt (siehe Abb. A)

**2 Stk. einsatzbereite Dexwet Filtersysteme**

**3 Stk. Profileisten für die Montage**

**1 Stk. Plastiktüte zur Entsorgung**

**1 Stk. Plastikhandschuh zur Entsorgung**

**1 Stk. Dexwet Aufkleber „Dexwet geschützt!“**

**1 Stk. Dexwet Aufkleber „Dexwet Prüfprotokoll“**

**1 Stk. Dexwet Aufkleber „Entsorgung“**

Sollten Sie keinen vollständigen Packungsinhalt vorfinden, so wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Fachhändler oder das Unternehmen bei dem Sie den Filter bezogen haben oder senden Sie eine Email an [support@dexwet.com](mailto:support@dexwet.com) !

### **Schritt 2 - Montageplatz des Dexwet Feinstaubfilters**

Sollten Sie bereits wissen wo der Montageplatz Ihres Filters sein wird, so führen Sie gleich Schritt 3 aus.

#### **1. Ich weiß nicht wo ich den Filter montieren muss!**

Falls Sie den Montageplatz des Dexwet Feinstaubfilters noch nicht wissen, finden Sie



Deutsch ..... 7-15



English ..... 16-23



Français ..... 24-33



Dutch ..... 34-42

online auf [www.dexwet.com/kompa](http://www.dexwet.com/kompa) unsere derzeit aktuelle Kompatibilitätsliste zur Montage der Dexwet Filtersysteme oder Sie fragen direkt beim Fachhändler bei dem Sie den Dexwet Feinstaubfilter bezogen haben. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter [support@dexwet.com](mailto:support@dexwet.com) zur Verfügung.

## **2. Ich möchte mittels Selbsttest den Montageplatz herausfinden!**

An jedem Gerät befinden sich zwei Arten von Öffnungen: Abluft- und Luftansaugöffnungen. Der Dexwet Feinstaubfilter muss **immer** auf der **Abluftöffnung** montiert werden. **Zum Finden der Abluftöffnung gehen Sie bitte wie folgt vor:**

- Suchen Sie die Öffnungen Ihres Gerätes
- Führen Sie auf Ihrem Gerät einen Ausdruck (oder Kopie) aus (bitte mindestens 15 Seiten)
- Nehmen Sie ein Feuerzeug zur Hand und halten Sie es angezündet zu den Öffnungen die Sie gefunden haben. Sobald Sie an der Abluftöffnung sind, erkennen Sie dies anhand der Änderung der Flamme. Wenn sich die Flamme vom Gerät wegbewegt, haben Sie die Abluftöffnung gefunden.
- Anhand der Abmessungen der Abluftöffnungen können Sie nun die Montageanweisungen durchführen (siehe Schritt 3)

### **Hinweis:**

**Der Test kann auch mit der bloßen Hand, einem Blatt Papier oder einem Taschentuch durchgeführt werden. Der Einsatz eines Feuerzeuges erfolgt auf freiwilliger Basis. Dexwet übernimmt in keinem Fall Haftung für daraus resultierende Schäden und/oder Verletzungen.**

### **Schritt 3 - Montageanweisungen**

Bereiten Sie zunächst den Dexwet Feinstaubfilter und die Profileisten vor. Je nach Abmessung der Abluftöffnung/en montieren Sie bitte den Dexwet Feinstaubfilter.

**WICHTIG: Vor jeder Montage reinigen Sie bitte die Fläche an der der Dexwet Feinstaubfilter montiert werden soll. Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Zimmertemperatur sollte für die Montage nicht unter 17°C liegen.**

### **Hierzu haben Sie mehrere Möglichkeiten:**

- Möglichkeit 1 – Single Montage (**Abb.1**)
- Möglichkeit 2 – Doppel Montage nebeneinander (**Abb.8**)
- Möglichkeit 3 – Doppel Montage untereinander (**Abb.13**)
- Möglichkeit 4 – „L“ Montage (**Abb. 16**)

### **Möglichkeit 1 - Single Montage (Abb.1)**

**Sie haben maximal 2 Abluftöffnungen die sich getrennt voneinander an der Maschine befinden. Montieren Sie den Dexwet Feinstaubfilter nun wie folgt:**

1. Entfernen Sie die Schutzfolie des Dexwet Feinstaubfilter.
2. Schneiden Sie 2 Profileisten mit einer Schere an den dafür vorgesehenen Trennkanten (**Abb. B**). Sie benötigen 2 Stk. A und 2 Stk. B Profileisten (**Abb. C**).
3. Sie haben grundsätzlich 2 Möglichkeiten um die Profileisten zu montieren, nach außen oder nach innen zeigend (**Abb. 2+3**). Prüfen Sie, ob genug Platz am Gerät ist um die Profileisten nach außen zeigend zu montieren. Dies sollte die bevorzugte Montageweise sein (**Abb. 2**). Falls nicht genügend Platz besteht können Sie die Profileisten nach innen gerichtet montieren (**Abb. 3**).
4. Drücken Sie nun die Profileisten in die dafür vorgesehenen länglichen Führungen des Dexwet Feinstaubfilters (**Abb. 4+5**).
5. Ziehen Sie nun alle Schutzfolien von den Profileisten ab (**Abb. 6**).
6. Drücken Sie den Feinstaubfilter auf die Abluftöffnung.
7. Bitte beachten Sie, dass die Abluftöffnung zentriert in den Filter führt.

8. Gehen Sie nun bei Ihrem zweiten Dexwet Feinstaubfilter gemäß den obigen Anweisungen gleich vor. (Statt 1 Stk. B verwenden Sie 2 Stk. A Profileisten!)
9. Sie sind nun „Dexwet geschützt!“

### **Möglichkeit 2 - „Doppel“ Montage nebeneinander (Abb. 8)**

**Sie haben eine Abluftöffnung deren Ausmaße die Doppelmontage der Dexwet Feinstaubfilter nebeneinander benötigt (maximale L x B 280 x 70mm). Montieren Sie die Dexwet Feinstaubfilter wie folgt:**

1. Entfernen Sie die Schutzfolie der Dexwet Feinstaubfilter.
2. Schneiden Sie die Profileisten mit einer Schere an den dafür vorgesehenen Trennkanten (Abb. B). Sie benötigen 2 ganze und 2 Stk. A Profileisten (Abb. D).
3. Sie haben grundsätzlich 2 Möglichkeiten um die Profileisten zu montieren, nach außen oder nach innen zeigend (Abb. 2+3). Prüfen Sie, ob genug Platz am Gerät ist um die Profileisten nach außen zeigend zu montieren. Dies sollte die bevorzugte Montageweise sein (Abb. 2). Falls nicht genügend Platz besteht können Sie die Profileisten nach innen gerichtet montieren (Abb. 3).
4. Legen Sie die beiden Filter zusammen und drücken Sie die Profileisten in die dafür vorgesehenen Führungen der Dexwet Feinstaubfilter (Abb. 9+10).
5. Ziehen Sie nun alle Schutzfolien von den Profileisten ab (Abb. 6).
6. Drücken Sie die Feinstaubfilter auf die Abluftöffnung.
7. Bitte beachten Sie, dass die Abluftöffnung zentriert in die Filter führt.
8. Sie sind nun „Dexwet geschützt!“

### **Möglichkeit 3 - „Doppel“ Montage untereinander (Abb. 13)**

**Sie haben eine Abluftöffnung deren Ausmaße die Doppelmontage der Dexwet Feinstaubfilter**

**untereinander benötigt (maximale L x B 140 x 140mm). Montieren Sie die Dexwet Feinstaubfilter wie folgt:**

1. Entfernen Sie die Schutzfolie der Dexwet Feinstaubfilter.
2. Schneiden Sie die Profileisten mit einer Schere an den dafür vorgesehenen Trennkanten (Abb. B). Sie benötigen 2 Stk. A und 3 Stk. B Profileisten (Abb. E).
3. Sie haben grundsätzlich 2 Möglichkeiten um die Profileisten zu montieren, nach außen oder nach innen zeigend (Abb. 2+3). Prüfen Sie, ob genug Platz am Gerät ist um die Profileisten nach außen zeigend zu montieren. Dies sollte die bevorzugte Montageweise sein (Abb. 2). Falls nicht genügend Platz besteht können Sie die Profileisten nach innen gerichtet montieren (Abb. 3).
4. Legen Sie sich die beiden Filter zusammen und drücken Sie die Profileisten in die dafür vorgesehenen Führungen der Dexwet Feinstaubfilter (Abb. 14+15).
5. Ziehen Sie nun alle Schutzfolien vom Profil ab (Abb. 6).
6. Drücken Sie die Feinstaubfilter auf die Abluftöffnung.
7. Bitte beachten Sie, dass die Abluftöffnung zentriert in die Filter führt.
8. Sie sind nun „Dexwet geschützt!“

### **Möglichkeit 4 - „L“ Montage (Abb. 16)**

**Sie haben eine Abluftöffnung deren Form ein „L“ ergibt. Montieren Sie die Dexwet Feinstaubfilter wie folgt:**

1. Entfernen Sie die Schutzfolie der Dexwet Feinstaubfilter.
2. Schneiden Sie die Profileisten mit einer Schere an den dafür vorgesehenen Trennkanten (Abb. B) Sie benötigen 1 Stk. AB, 3 Stk. A und 2 Stk. B Profileisten (Abb. F).
3. Sie haben grundsätzlich 2 Möglichkeiten um die Profileisten zu montieren, nach außen oder nach innen zeigend (Abb. 2+3). Prüfen Sie, ob genug Platz am Gerät ist um die Profileisten nach außen zeigend zu

montieren. Dies sollte die bevorzugte Montageweise sein (**Abb. 2**). Falls nicht genügend Platz besteht können Sie die Profilleisten nach innen gerichtet montieren (**Abb. 3**).

4. Legen Sie die beiden Filter je nach „L“ Form zusammen und drücken Sie die Profilleisten in die dafür vorgesehenen länglichen Führungen der Dexwet Feinstaubfilter (**Abb. 17+18**).
5. Ziehen Sie nun alle Schutzfolien vom Profil ab (**Abb. 6**).
6. Drücken Sie die Feinstaubfilter auf die Abluftöffnung.  
Bitte beachten Sie, dass die Abluftöffnung zentriert in die Filter führt.
7. Sie sind nun „**Dexwet geschützt!**“

**Hinweis:**

Die „L“ Montage der Dexwet Feinstaubfilter kann auch seitenverkehrt gemacht werden, hierzu gehen Sie ebenso wie oben beschrieben vor.

**Schritt 4 - Anbringung der Garantieaufkleber**

- Bitte kleben Sie den Dexwet Aufkleber „Dexwet geschützt“ gut sichtbar auf Ihre Maschine, um Ihrer Umgebung zu zeigen, dass Sie Vorsorge zur Verminderung der Feinstaubbelastung in Innenräumen treffen.
- Bitte tragen Sie alle relevanten Daten auf dem Dexwet Aufkleber „Dexwet Prüfprotokoll“ ein. Kleben Sie den Dexwet Aufkleber „Dexwet Prüfprotokoll“, am besten neben dem Montageplatz (Abluftöffnung) des Dexwet Feinstaubfilters oder sichtbar an der Seite, auf Ihre Maschine!

**Hinweis:**


Dexwet haftet ausschließlich für das Produkt, wenn beiliegende Aufkleber ordnungsgemäß angebracht sind und eine ständige Kontrolle der Dexwet Feinstaubfiltersysteme damit gewährleistet ist.

**Schritt 5 - Tauschen von Filtereinsätzen**

Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle 2 Monate) den Verschmutzungsgrad der Filtereinsätze. Die Haltbarkeit des Filters ist abhängig vom Verschmutzungsgrad. Die Filter sollten je Verschmutzungsgrad (zumindest alle 6 Monate) getauscht werden.

**Verschmutzungsgrad:**

Anhand der Abbildungen sehen Sie Beispiele von Verschmutzungsgraden. Bitte tauschen Sie sofort die Filtereinsätze des Dexwet Feinstaubfilter wenn Sie Ihren Verschmutzungsgrad auf den folgenden Bildern finden.

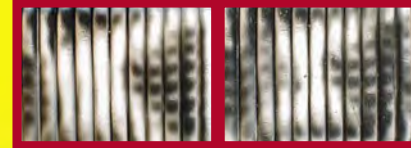

**ACHTUNG! ATTENTION!**

**WECHSEL! CHANGE!**

Sollte der Verschmutzungsgrad Ihrer Filtereinsätze keinem dieser Bilder entsprechen oder falls Sie sich nicht sicher sind, so müssen Sie die Filtereinsätze anhand folgender Parameter tauschen:

- **Die Filtereinsätze sind zu mehr als 50 % verschmutzt (Verschmutzungsfarbtone ist nicht relevant - nur die Fläche zählt)**
- **Die Filtereinsätze sind punktuell schwarz (manche Geräte blasen die Luft nur punktuell nach außen)**
- **Die Filtereinsätze sind flächendeckend in**

**einem Grau- und/oder Braunton**

- **Die Filtereinsätze sind flächendeckend schwarz**

Weitere Beispiele für Verschmutzungsgrade finden Sie auf [www.dexwet.com/gefahr!](http://www.dexwet.com/gefahr!) Sollten Sie sich dennoch unsicher sein so kontaktieren Sie uns unter [support@dexwet.com](mailto:support@dexwet.com)! **Wir empfehlen alle 6 Monate die Filtereinsätze zu tauschen.**

**Warnhinweise im Umgang mit Dexwet Filtersystemen**

- Der Filter darf nicht in der Maschine montiert werden, Montage ausschließlich außen!
- Filterstäbe nicht aussagen, nicht in den Mund nehmen, nicht schlucken!
- Filter darf nicht über 150°C erhitzt werden.
- Bei Augenkontakt, mit fließendem Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.
- Bei Verschlucken, kein Erbrechen herbeiführen und Arzthilfe hinzuziehen.
- Vermeiden Sie Augen oder Schleimhautkontakt mit der Trägersubstanz der Filtersysteme.

**Entsorgungshinweise für Dexwet Filtersysteme**

„Dexwet geschützt!“ bedeutet, dass die Dexwet Filtersysteme **Schadstoffe** nachhaltig binden. Daher gelten besondere Entsorgungshinweise für die Dexwet Feinstaubfilter. Gebrauchte Filter sind aufgrund der enthaltenen Tonerpartikel der Abfallschlüsselnummer 57127 (ÖNORM S2100) zuzuordnen und gelten daher gemäß entsprechenden Verordnungen als Problemstoffe. Verschmutzte Filter dürfen auf keinen Fall in den Ökokreislauf gelangen. „Dexwet schützt!“ auch bei der Entsorgung. Heben Sie sich Ihre Verpackung auf und senden Sie uns die verschmutzten Filter und/oder Filtereinsätze zurück. Wir übernehmen die Entsorgung und Sie das Porto.

Ein fairer Deal zugunsten unserer Umwelt. (Die verschmutzten Filtereinsätze können auch im autorisierten Fachhandel abgegeben werden!)

**Haftung**

Dexwet haftet ausschließlich nach dem allgemein gültigen Produkthaftungsgesetzen der Republik Österreich. Ein Haftungsausschluss gilt bei unsachgemäßer Verwendung, nicht fach- und ordnungsgemäßer Montage. Vorbehaltlich technischer Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler.